



ACCESSORI STANDARD

Galleggiante inox con camera in gomma alimentare

Valvola di sfiato in PVC

Braccio di sollevamento galleggiante

Portella inferiore rettangolare

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione

Golfari di sollevamento

Aggancio scala


Piede di appoggio

Gruppo pompa


ACCESSORI OPTIONAL

Arganello per sollevamento

Piede regolabile inox

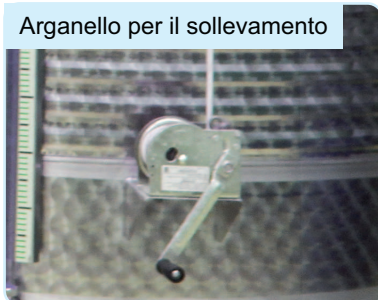

Arganello per il sollevamento

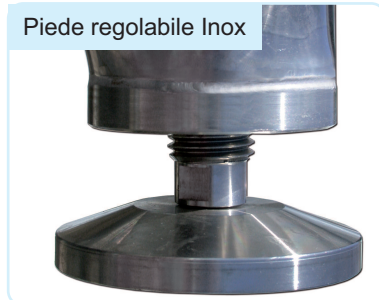

Piede regolabile Inox

capacità nominale HL.	diametro interno	diametro galleggiante	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale
20	1160	1140	2000	625	2975
25	1250	1230	2000	625	2975
30	1420	1400	2000	625	2975
40	1450	1430	2500	625	3475
50	1610	1590	2500	625	3525
60	1750	1730	2500	625	3525
70	1750	1730	3000	625	4025
80	1850	1830	3000	625	4025
90	2020	2000	3000	625	4075
100	2100	2080	3000	625	4125

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
20	1,5-2,0	2,0	40	200	3
25	1,5-2,0	2,0	40	215	3
30	1,5-2,0	2,0	40	240	3
40	1,5-2,0	2,0	40	275	3
50	1,5-2,0	2,0	50	315	3
60	1,5-2,0	2,0	50	335	4
70	1,5-2,0	2,0	50	380	4
80	1,5-2,0	2,5	50	420	4
90	1,5-2,0	2,5	60	450	4
100	1,5-2,0	2,5	60	490	4

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri