



ACCESSORI STANDARD


- Galleggiante inox con camera in gomma alimentare
- Valvola di sfiato in PVC
- Braccio di sollevamento galleggiante
- Portella inferiore rettangolare
- Valvola a sfera per scarico parziale
- Valvola a sfera per scarico totale
- Rubinetto prelevacampioni
- Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione
- Golfari di sollevamento
- Aggancio scala
- Piede di appoggio
- Gruppo pompa
- Pozzetto per la sonda
- Termometro
- Tasca di refrigerazione

ACCESSORI OPTIONAL

- Arganello per sollevamento
- Piede regolabile inox



Arganello per il sollevamento

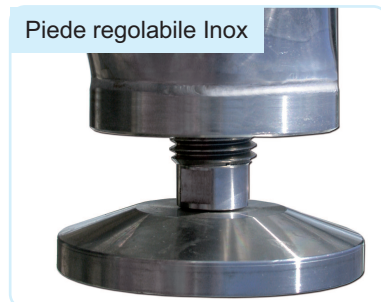

Piede regolabile Inox



coibentazione tasca

capacità nominale HL.	diametro interno	diametro galleggiante	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale	altezza tasca
20	1160	1140	2000	625	2975	1000
25	1250	1230	2000	625	2975	1000
30	1420	1400	2000	625	2975	1000
40	1450	1430	2500	625	3475	1000
50	1610	1590	2500	625	3525	1000
60	1750	1730	2500	625	3525	1000
70	1750	1730	3000	625	4025	1000
80	1850	1830	3000	625	4025	1000
90	2020	2000	3000	625	4075	1000
100	2100	2080	3000	625	4125	1000

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
20	2,0	2,0	40	279	3
25	2,0	2,0	40	302	3
30	2,0	2,0	40	338	3
40	2,0	2,0	40	382	3
50	2,0	2,0	50	433	3
60	2,0	2,0	50	461	4
70	1,5-2,0	2,0	50	500	4
80	1,5-2,0	2,5	50	596	4
90	1,5-2,0	2,5	60	590	4
100	1,5-2,0	2,5	60	636	4

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri