

**ACCESSORI STANDARD**

Galleggiante inox con camera in gomma alimentare

Valvola di sfiato in PVC

Braccio di sollevamento galleggiante

Portella inferiore ovale\* dim. 440x305 mm

\* prevista da 20 HL. in poi

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione

Golfari di sollevamento

Aggancio scala


Piede di appoggio

Gruppo pompa

**ACCESSORI OPTIONAL**

Arganello per sollevamento

Piede regolabile inox

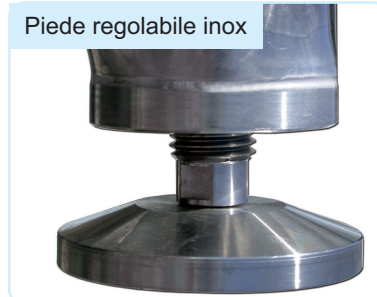

capacità nominale HL.	diametro interno	diametro galleggianti	conicità fondo	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale
5	750	730	100	1250	625	2125
10	950	930	127	1500	625	2425
15	1100	1080	147	1500	625	2425
20	1100	1080	147	2000	625	2975
25	1250	1230	167	2000	625	2975
30	1380	1350	185	2000	625	2975
40	1420	1390	190	2500	625	3475
50	1600	1570	214	2500	625	3525
60	1600	1570	214	3000	625	4025
70	1720	1690	230	3000	625	4025
80	1850	1820	248	3000	625	4025
90	1930	1900	258	3000	625	4075
100	2100	2070	281	3000	625	4125

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
5	1,5	1,5	30	100	3
10	1,5	1,5	30	125	3
15	1,5	1,5	30	140	3
20	1,5	1,5	40	170	3
25	1,5	1,5	40	180	3
30	1,5	1,5	40	195	3
40	1,5	1,5	40	225	3
50	1,5	2,0	50	280	3
60	1,5	2,0	50	305	3
70	1,5	2,0	50	345	4
80	1,5	2,0	50	375	4
90	1,5	2,5	60	415	4
100	1,5-2,0	2,5	60	480	4

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri