



ACCESSORI STANDARD

Galleggiante inox con camera in gomma alimentare

Valvola di sfiato in PVC

Braccio di sollevamento galleggiante

Portella inferiore ovale* dim. 440x305 mm

* prevista da 20 HL. in poi

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetto prelevacampioni

Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione

Golfari di sollevamento

Aggancio scala

Piede di appoggio

Gruppo pompa

Pozzetto per la sonda


Termometro

Tasca di refrigerazione


ACCESSORI OPTIONAL

Arganello per sollevamento

Piede regolabile inox

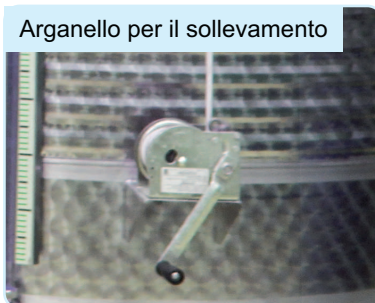

Arganello per il sollevamento

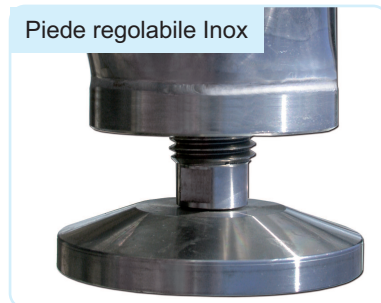

Piede regolabile Inox



coibentazione tasca

capacità nominale HL.	diametro interno	diametro galleggianti	conicità fondo	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale	altezza tasca
5	750	730	100	1250	625	2125	500
10	950	930	127	1500	625	2425	500
15	1100	1080	147	1500	625	2425	500
20	1100	1080	147	2000	625	2975	1000
25	1250	1230	167	2000	625	2975	1000
30	1380	1350	185	2000	625	2975	1000
40	1420	1390	190	2500	625	3475	1000
50	1600	1570	214	2500	625	3525	1000
60	1600	1570	214	3000	625	4025	1000
70	1720	1690	230	3000	625	4025	1000
80	1850	1820	248	3000	625	4025	1000
90	1930	1900	258	3000	625	4075	1000
100	2100	2070	281	3000	625	4125	1000

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
5	1,5	1,5	30	100	3
10	1,5	1,5	30	125	3
15	1,5	1,5	30	140	3
20	1,5	1,5	40	170	3
25	1,5	1,5	40	180	3
30	1,5	1,5	40	195	3
40	1,5	1,5	40	225	3
50	1,5	2,0	50	280	3
60	1,5	2,0	50	305	3
70	1,5	2,0	50	345	4
80	1,5	2,0	50	375	4
90	1,5	2,5	60	415	4
100	1,5-2,0	2,5	60	480	4

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri