



ACCESSORI STANDARD

Chiusino superiore diam. 400

Valvola di sfiato in PVC

Portella inferiore ovale* dim. 440x305 mm

* prevista da 20 HL. in poi

Maniglia di entrata portella

Valvola a sfera per scarico parziale

Valvola a sfera per scarico totale

Rubinetti prelevacampioni

Asta di livello con rubinetto inferiore di esclusione

Tubo di rientro con rubinetto

Golfari di sollevamento

Aggancio scala

Piede di appoggio

ACCESSORI OPTIONAL


Piede regolabile inox



Chiusino decentrato



Tetto alla francese

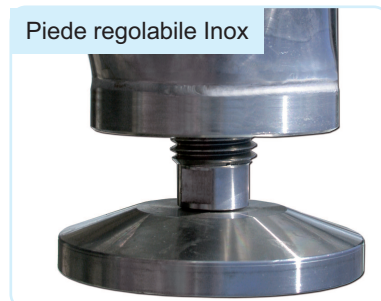

Piede regolabile Inox

capacità nominale HL.	diametro interno	altezza coperchio	conicità fondo	altezza corpo cilindrico	altezza piedi	altezza totale
5	750	150	100	1000	625	2050
10	980	150	131	1250	625	2300
15	1100	150	147	1500	625	2550
20	1100	150	147	2000	625	3050
25	1250	130	167	2000	625	3030
30	1360	140	182	2000	625	3040
40	1420	140	190	2500	625	3540
50	1580	160	211	2500	625	3560
60	1720	170	230	2500	625	3570
70	1720	170	230	3000	625	4070
80	1810	180	242	3000	625	4080
90	1920	190	257	3000	625	4090
100	2020	200	270	3000	625	4100
150	2150	220	288	4000	625	5120
200	2480	250	332	4000	625	5150
250	2480	250	332	5000	625	6150
300	2480	250	332	6000	625	7150
350	2700	270	361	6000	625	7170
400	2870	290	384	6000	625	7190
500	2870	290	384	7500	625	8690
600	2920	290	391	8750	750	10065
700	3000	300	401	9750	750	11075
800	3200	320	428	9750	750	11095
900	3400	340	455	9750	750	11115
1000	3600	360	482	9750	750	11135

capacità nominale HL.	spessori fasciame mm	spessore fondo mm	spessore tetto mm	diametro valvole	peso kg.	numero gambe
5	1,5	1,5	1,2	30	100	3
10	1,5	1,5	1,2	30	125	3
15	1,5	1,5	1,5	30	150	3
20	1,5	1,5	1,5	40	175	3
25	1,5	1,5	1,5	40	195	3
30	1,5	1,5	1,5	40	205	3
40	1,5	1,5	1,5	40	250	3
50	1,5	2,0	1,5	50	290	3
60	1,5	2,0	1,5	50	320	4
70	1,5	2,0	1,5	50	360	4
80	1,5	2,0	1,5	50	380	4
90	1,5	2,5	1,5	60	430	4
100	1,5	2,5	1,5	60	450	4
150	1,5	3,0	1,5	60	590	4
200	1,5	3,0	1,5	60	720	5
250	1,5-2,0	3,0	1,5	60	860	5
300	1,5-2,0	3,0	1,5	60	985	5
350	1,5-2,0	3,0	1,5	60	1100	6
400	1,5-2,0	3,0	2	60	1270	6
500	1,5-2,5	3,0	2	60	1490	6
600	1,5-2,5	3,0	2	80	1700	6
700	1,5-2,5	4,0	2	80	2050	6
800	2,0-2,5	4,0	2	80	2420	7
900	2,0-2,5	4,0	2	80	2600	7
1000	2,0-2,5	4,0	2	80	2840	8

Dati e caratteristiche non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso

Tutte le misure indicate sono espresse in millimetri